

habitat zip®



*Godetevi gli spazi  
aperto in tutta  
sicurezza*





C3 Systems è molto impegnata con il suo team umano, con i suoi clienti e con l'ambiente. Lavoriamo ogni anno con l'obiettivo di individuare e proporre misure che contribuiscano al raggiungimento di una crescita economica sostenibile, efficiente ed equilibrata. Per questo svolgiamo un'adeguata gestione delle materie prime, preserviamo le risorse naturali, promuovendone un uso responsabile, garantendone l'approvvigionamento e predisponendo studi per migliorare e individuare nuove opportunità di crescita economica. Inoltre, sviluppiamo prodotti innovativi nel campo dell'ambiente e garantiamo la tutela della salute e della qualità della vita delle persone.

***Guarda da vicino il presente che stai costruendo, perché deve assomigliare al futuro che sogni.***

*~Alice Walker~*

TENDA ZIP MOTORIZZATA



La tenda tipo screen **Habitat ZIP** de **C3 Systems** è un sistema a rullo con cassonetto con uno zip saldato nei laterali del tessuto, anche un sistema di molle nelle guide laterali, contribuendo un tensione maggiore che i sistemi convenzionali e che permette affrontare superficie di grandi dimensioni.

**Habitat ZIP** è un prodotto nuovo di protezione solare con il cui potrà proteggere l'interno della stanza della luce dal sole del esterno, fornendo così un maggior confort luminoso e termico sia in inverno che in state, allo stesso tempo che contribuisce al risparmio energetico riducendo il caldo e evitando disagi riflessi della luce.

È un sistema molto comodo che contribuisce alla sostenibilità e all'ottimizzazione notevole dell'efficienza energetica dello spazio perchè permette un maggior sfruttamento della energia solare riducendo così il consumo di elettricità.

Con le tende **Habitat ZIP** sarà più facile raggiungere la temperatura più adatta per vivere o lavorare più confortevolmente. Questo sistema di protezione è totalmente regolabile e si adatta a qualsiasi tipo di stanza, come uffici e facciate, dove costantemente incide la luce del esterno.

Permite gestire semplicemente l'entrata di luce riducendo disagi visivi dai raggi solari in determinati momenti del giorni.



## COMPONENTISTICA




### Luce LED

Per creare ambienti unici e gradevoli. È inoltre possibile scegliere diverse opzioni di colore:  
- Bianco 3000K/4000K



### Guida interna con maggior profondità

Si adatta meglio alla spinta del vento.



### Molla di tensione nella guida laterale

Tiene la tensione nel tessuto riducendo la possibilità di righe.



### Saldature nel tessuto nascoste


Danno una finitura uniforme al tessuto.

## MISURE


| Specifiche tecniche |             |             |                |                |                     |                     |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                     | Modello 105 | Modello 130 | Mosqui-zip 105 | Mosqui-zip 130 | Tessuto cristal 105 | Tessuto cristal 130 |
| Larghezza massima   | 5000 mm     | 6000 mm     | 4000 mm        | 4000 mm        | 5000 mm*            | 5750 mm*            |
| Altezza massima     | 3000 mm     | 3500 mm     | 2400 mm        | 2400 mm        | 3000 mm             | 3500 mm             |
| Larghezza minima    | 800 mm      | 800 mm      | 800 mm         | 800 mm         | 2000 mm             | 2000 mm             |
| Altezza minima      | 500 mm      | 500 mm      | 500 mm         | 500 mm         | 2000 mm             | 2000 mm             |
| Ø Asse              | 70 mm       | 78 mm       | 70 mm          | 78 mm          | 70 mm               | 78 mm               |

\*Le misure della finestra trasparente dipenderanno dalle misure della ZIP, lasciando un margine di tessuto acrilico di 60 cm su ogni lato e di 50 cm sul fondo.


## SEZIONI




Cassetto di 105

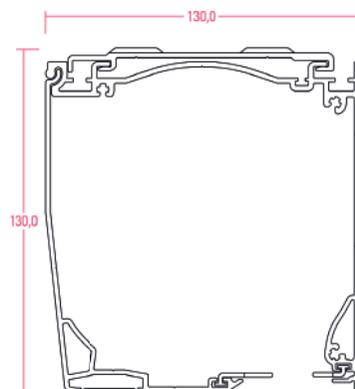

Cassetto di 130



Guida



Terminale

**Habitat ZIP** è disponibile in tutte le finiture della gamma RAL, ruvide ed opache. Visita il nostro sito web per conoscere la nostra ampia gamma di finiture.



## COLORI DEL TESSUTO


| Tessuti disponibili Soltis Opaque 622 |       | Tessuti disponibili Soltis Perform 92 |      |      | Tessuti disponibili Sarga 5% |      |      | Tessuti disponibili Sarga 1% |      | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">New</div><br>Tessuti disponibili Mosqui-zip / cristal |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|------------------------------|------|--|
| 50537                                 | 50539 | 2044                                  | 2171 | 2135 | 0202                         | 0207 | 0707 | 0202                         | 0207 |  |
| 50542                                 |       | 50265                                 | 2047 |      | 0802                         | 0110 |      | 0707                         | 0110 |  |

|                          | Caratteristiche del tessuto Soltis Opaque 622                                | Caratteristiche del tessuto Soltis Perform 92                                       | Caratteristiche del tessuto Sarga 5% | Caratteristiche del tessuto Sarga 1% | Caratteristiche del tessuto Mosqui-zip | Caratteristiche del tessuto cristal   |
|--------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Peso m <sup>2</sup>      | 750 g/ m <sup>2</sup> - EN ISO 2286-2  | 420 g/ m <sup>2</sup> - EN ISO 2286-2   | 525 g/ m <sup>2</sup>                | 638 g/ m <sup>2</sup>                | 115 g/ m <sup>2</sup>                  | 625 g/ m <sup>2</sup> - EN ISO 2286-2 |
| Spessore                 | 0,63 mm  | 0,45 mm   | 0,74 mm                              | 0,78 mm                              | 0,28 mm                                | 0,5 mm                                |
| Lunghezza                | 50 ml  | 50 ml - 40 ml   | 30-50 ml                             | 30 ml                                | -                                      | 25 - 50 ml                            |
| Resistenza alla trazione | 230/220 daN/5 cm EN ISO 1421   | 310/210 daN/5 cm EN ISO 1421  | -                                    | -                                    | -                                      | 134.6 N JIS K-6732                    |
| Resistenza allo strappo  | 20/20 daN DIN 53.363   | 45/20 daN DIN 53.363  | 8,5/7,5 daN UNE EN ISO 4674-1        | 5.90 daN ISO 4674-1                  | -                                      | 41.7 N JIS K-6732                     |
| Resistenza al fuoco      | M2/NFP 92-507 · B1/DIN 4102-1 · M2/UNE 23.727-90 BS 7837 · 1530.2 & 3/AS NZS | B1/DIN 4102 · BS 7837 · BS 5867 · Resistenza al fuoco-Q1-Tr/ONORM A 3800-1 Classe 1 | C-s3, d0 UNE-EN 13501                | C-s3, d0 UNE-EN 13501                | -                                      | -                                     |

## OMOLOGAZIONI E TEST

**Habitat ZIP** dispone di certificati di prova in un laboratorio omologato, stabilito dalle normative legali nazionali ed internazionali, rilasciati dai corrispondenti organismi di certificazione. Questa certificazione assicura che scegliendo C3 Systems, S.L. stai acquistando un prodotto di qualità con tutte le garanzie necessarie.

| Classi di resistenza al vento                      |         |         |         |         |          |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|
|  | V2      | V3      | V4      | V5      | V6       |
| Pressione nominale al vento pN (N/m <sup>2</sup> ) | 70 Pa   | 110 Pa  | 170 Pa  | 270 Pa  | 400 Pa   |
| Pressione di sicurezza (pS)                        | 105 Pa  | 150 Pa  | 255 Pa  | 405 Pa  | 600 Pa   |
| Velocità del vento (km/h)                          | 46 km/h | 56 km/h | 78 km/h | 92 km/h | 112 km/h |

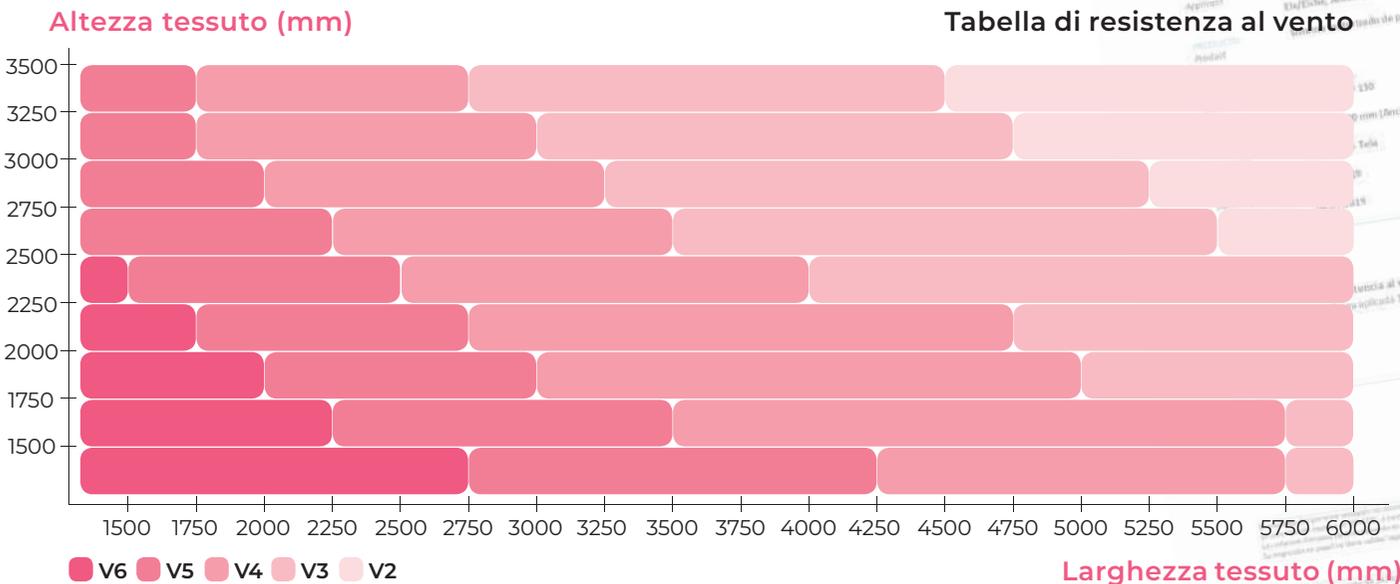

| Test di cicli secondo UNE-EN 13561:2015 |       |       |        |
|---|-------|-------|--------|
|   | C1    | C2    | C3     |
| Apertura-Chiusura                       | 3.000 | 7.000 | 10.000 |

habitat zip



**MADE IN SPAIN**



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets  
03330 Crevillente (Alicante) España  
Telf. +34 966 286 186  
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



ED. 5 - 2023

Questo documento risponde a una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera offerta pubblicitaria in senso "rigoroso". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fine di offrirvi informazioni concrete e personalizzate, contenenti dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti e che, si può comprendere, costituiranno un'offerta in senso "rigoroso".

C3 Systems, S.L. si impegna a non fare pubblicità ingannevole. A tali fini, pertanto, errori formali o numerici che possono essere riscontrati nel contenuto di questo documento non saranno considerati pubblicità ingannevole; in particolare, per quanto riguarda le immagini di accompagnamento, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena viene a conoscenza di tali errori.